

GT Μούφες ρητίνης ευθείας 0,6/1KV

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

GT
Elektrotechnische Produkte

- ▷ Κατάλληλες για εξωτερική ή υπόγεια χρήση, για χρήση σε νερό μέχρι 200m, σε εκρηκτικά περιβάλλοντα κατά EN60079-14 & σύμφωνες κατά EN50393, EN60455.
▷ Χρόνος αποθήκευσης ρητίνης: 36 μήνες.

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
GT - 10	7 - 16	4x4 - 5 x 2.5	180 x 25	038.10.050
GT - A - 0	3 - 18	4x4 - 5 x 2.5	160 x 40	038.10.060
GT - A - 1	3 - 28	4x10 - 5 x 6	190 x 49	038.10.070
GT - A - 2	11 - 34	4x16 - 5 x 16*	240 x 57	038.10.080
GT - A - 3	13 - 35	4x16 - 5 x 25*	270 x 67	038.10.090
GT - A - 4	17 - 41	4x25 - 5 x 35*	360 x 95	038.10.100
GT - A - 5	23 - 48	4x95 - 5 x 50*	430 x 108	038.10.110
GT - A - 6	32 - 68	4 x 150	530 x 132	038.10.120
GT - A - 7	45 - 70	4 x 240	700 x 155	038.10.130
GT - A - 8	50 - 80	4 x 300	800 x 160	038.10.140




*Νέες μεγαλύτερες διατομές

GT Μούφες διακλάδωσης ΤΑΦ (Τ)


- ▷ Κατάλληλες για διανομή

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ & ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟ (mm ²) - ΕΩΣ (mm ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
TM - A1	5 x 1.5 - 5 x 10	240 x 140 x 65	038.20.010
TM - A2	5 x 6 - 5 x 16	270 x 164 x 85	038.20.020

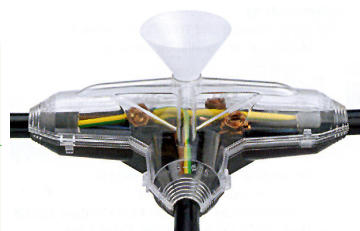

GT Μούφες διακλάδωσης (Υ)

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ - ΕΩΣ (mm ²)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΜ-A-0	4 x 1.5 - 4 x 2,5	10-20	190 X 60	038.22.011
ΥΜ-A-0.5	4 x 1.5 - 4 x 6	12-24	220 X 76	038.22.021

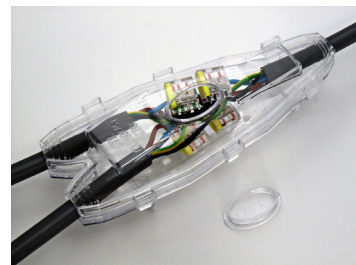

GT Ρητίνες πολυουρεθάνης και Gel δύο συστατικών

ΤΥΠΟΣ	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
GAM 100	100 ml / 140 gr	038.25.010
GAM 170	170 ml / 230 gr	038.25.020
GAM 360	360 ml / 490 gr	038.25.030
GAM 470	470 ml / 640 gr	038.25.040
GAM 800	800 ml / 1090 gr	038.25.050
GAM 1800	1800 ml / 2268 gr	038.25.060
ΤΥΠΟΣ	ΖΕΛΕ	ΚΩΔΙΚΟΣ
GQM 170	170 ml / 170 gr*	038.26.010
GQM 250	250 ml / 250 gr*	038.26.020
GQM 400	400 ml / 390 gr*	038.26.030
GQM 600	600 ml / 590 gr*	038.26.040
GQM 800	800 ml / 780 gr*	038.26.050

- ▷ GAM: Ρητίνη πολυουρεθάνης 2 συστατικών
▷ Θερμοκρασία αποθήκευσης: +10°C έως +35°C, έως 24 μήνες
▷ Θερμοκρασία λειτουργίας: έως +140°C (max +200°C)
▷ Χρειάζονται: α. Χρόνος ανάμειξης: 3 min
β. Χρόνος στερεοποίησης: 15 min
γ. Χρόνος σκλήρυνσης του υλικού: 2 ώρες

- ▷ GQM: Διάφανη Σιλικονη σε μορφή GEL, δύο συστατικών τελευταίας γενιάς, όπου τα καλώδια μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία.
▷ Θερμοκρασία λειτουργίας: από -40°C έως +140°C
▷ Πάρα πολύ ελαστική, αδιάβροχη και άκαυστη
▷ Μέχρι 1KV

*Αλλαγές στα βάρη



GAM



GQM

NORATEX
πάντοτε ON

CODE	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ mm	Φ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΣΤΟΛΗ mm	Φ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΟΛΗ mm	ΜΗΚΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΣΤΟΛΗ mm	ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΟΛΗ mm	ΚΩΔΙΚΟΣ
840201	Type 1	Φ13-16	20	12	55	2,5	038.15.025
840202	Type	Φ18-14	28	16	60	2,5	038.15.026
840203	Type 3	Φ25-38	47	23	60	2,6	038.15.027
840203A	Type 3A	Φ05-48	56	23	60	2,6	038.15.028
840204	Type 4	Φ48-70	80,	46	60	2,6	038.15.029




GT Μούφες επισκέψιμες με ζελέ

- ▷ Για εξωτερική χρήση, για χρήση κάτω από την γη και μέσα στο νερό μέχρι 1m
- ▷ Τα καλώδια μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία και να επαναβαπτιστούν στο ζελέ
- ▷ Συμπεριλαμβάνουν την κλέμμα σύνδεσης


ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ mm ²	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Gel Box T40	1.5-2,5mm ²	80x80x40	038.15.006
Smart Joint 80 178	5x 1.5-2,5mm ²	170 x 73 x 37	038.15.007
GTQ - 6	5 x 1.5 - 5 x 6	155 x 60	038.15.010
GTQ - 16	5 x 6 - 5 x 16	200 x 75	038.15.020
GTQA - 25	5 x 16 - 5x25 & 5 x 16 / 2x(5x6 -16) Διακλάδωσης)	280 x117	038.15.021




Gel Box



Smart Joint



GTQ



GTQ A

GT Μουφάκια συνδετικά με θερμοσυστελλόμενο και σφραγιστική κόλλα

- ▷ Ενώνουν και στεγανοποιούν την σύνδεση.
- ▷ Συσκευασία: 50 τεμάχια.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ mm ²	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ZISV 1	0.5 - 1.0	Κόκκινο	038.85.010
ZISV 2	1.5 - 2.5	Μπλε	038.85.020
ZISV 3	4.0 - 6.0	Κίτρινο	038.85.030



GT Μούφες θερμοσυστελλόμενες με σφραγιστική κόλλα

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm ²) - ΕΩΣ (mm ²)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SM5 1.5 - 6	5 x 1.5 - 6	5 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.010
SM5 1.5 - 16	5 x 1.5 - 16	5 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.020
SM5 16 - 25	5 x 16 - 25	5 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.030
SM4 6 - 25	4 x 6 - 25	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.040
SM4 16 - 50	4 x 16 - 50	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.050
SM4 25 - 95	4 x 25 - 95	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.060
SM4 35 - 150	4 x 35 - 150	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.070
SM4 70 - 150	4 x 70 - 150	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.080
SM4 95 - 300	4 x 95 - 300	4 εσωτερικά + 1 εξωτερικό	038.60.090

▷ Αντοχή στην υγρασία: μέχρι 10 m βάθος νερού.



SM5

GT Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες με κόλλα, λεπτού τοιχώματος

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm) - ΕΩΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
SUM 6 - 2	6 - 2	1.0	038.50.010
SUM 9 - 3	9 - 3	1.4	038.50.020
SUM 12 - 4	12 - 4	1.8	038.50.030
SUM 19 - 6	19 - 6	2.3	038.50.040
SUM 24 - 8	24 - 8	2.5	038.50.050
SUM 40 - 13	40 - 13	2.5	038.50.060

▷ Εύκαμπτοι
▷ Συσκευασία: 10 τεμάχια του 1 μέτρου
▷ Συρρίκνωση: 3:1



GT Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες με κόλλα, μεσαίου τοιχώματος

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm) - ΕΩΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
SK3 12 - 3/1000	12 - 3	2.5	038.55.010
SK3 20 - 6/1000	20 - 6	2.5	038.55.020
SK3 28 - 6/1000	28 - 6	2.5	038.55.030
SK3 31 - 8/1000	31 - 8	2.5	038.55.040
SK3 38 - 10/1000	38 - 10	2.5	038.55.050
SK3 48 - 15/1000	48 - 15	2.5	038.55.060
SK3 75 - 23/1000	75 - 23	2.5	038.55.070
SK3 90 - 29/1000	90 - 29	2.5	038.55.080
SK3 115-35/1000	115 - 35	2.5	038.55.090

▷ Δύσκαμπτοι, βαρέως τύπου
▷ Συσκευασία: 10 τεμάχια του 1 μέτρου
▷ Συρρίκνωση: 4:1
▷ Θερμοκρασία: -40°C έως +135°C
▷ Χρώμα: Μαύρο (.1). Για άλλα χρώματα: KE



GT Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες σε κουτί τροφοδοσίας

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ (mm) - ΕΩΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙΟΥ (m)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ. ΜΑΥΡΟ
SSB 1.2 - 0.6	1.2 - 0.6	0.45	15	038.45.010
SSB 1.6 - 0.8	1.6 - 0.8	0.45	15	038.45.020
SSB 2.4 - 1.2	2.4 - 1.2	0.50	15	038.45.030
SSB 3.2 - 1.6	3.2 - 1.6	0.50	15	038.45.040
SSB 4.8 - 2.4	4.8 - 2.4	0.50	10	038.45.050
SSB 6.4 - 3.2	6.4 - 3.2	0.65	10	038.45.060
SSB 9.5 - 4.8	9.5 - 4.8	0.65	10	038.45.070
SSB 12.7 - 6.4	12.7 - 6.4	0.65	8	038.45.080
SSB 19.0 - 9.5	19.0 - 9.5	0.75	7	038.45.090
SSB 25.4-12.7	25.4 - 12.7	0.90	4	038.45.100

▷ Συρρίκνωση: 2:1
▷ Θερμοκρασία: -55°C έως +135°C
▷ Χρώμα: Μαύρο (.1)
▷ Για διχρωμο κίτρινο - πράσινο (.11) και άλλα χρώματα: KE
▷ Προσοχή: Η παραγγελία γίνεται σε συσκευασίες και όχι σε μέτρα



GT Ταινίες διάφορες

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm x mm x m	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ
No 32	Λαστιχοταινία 36KV GT32	0.7 x 19 x 9.1	038.75.010	16,121
W963	Λαστιχοταινία, Plymouth W963 69KV (No 40)	0.8 x 19 x 9	040.25.010	7.700
No 38	Στόκος στεγανοποίησης	38mm x 1.5m	038.75.021	10.650



W963




GT32




ΣΤΟΚΟΣ 35

GT Συνδετικά τηλεφωνικών καλωδίων

- ▷ Ενώνουν και μονώνουν τα καλώδια με γελ χωρίς την χρήση απογυμνωτή.
- ▷ Κατάλληλα για την σύνδεση αλουμινίου και χαλκού.
- ▷ Συσκευασία: 500 τεμ. (Τιμές ανα τεμάχιο)



EAV 8A1



EAV 8B



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	AWG	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Y (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ
EAV 8A/1	Συνδετικό 2 τηλεφωνικών καλωδίων	2.06	26 - 19	14.9 x 9.8 x 6.4	038.70.010	0,171
EAV 8B	Συνδετικό διακλάδωσης 3 τηλεφωνικών καλωδίων	2.06	26 - 19	16.3 x 12.7 x 6.4	038.70.020	0,250

GT Μούφα Τηλεπικοινωνιακών καλωδίων με τεχνολογία GEL

- ▷ Κατάλληλη για καλώδια έως 30 ζεύγη, PVC, PE, XLPE.
- ▷ Ανοιγόμενη & Επισκέψιμη.
- ▷ Αδιάβροχη μέχρι τα 4m και αντοχή σε θερμοκρασίες από -30°C έως +80°C.
- ▷ Φιλοξενεί έως ένα καλώδιο συνέχεια με δύο καλώδια διακλάδωσης.
- ▷ Στεγανοποίηση με ζελατινοειδές GEL με εξαιρετική κολλητική ιδιότητα σε πολυμερή.
- ▷ Τοποθέτηση στο έδαφος ή εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο με κατάλληλα στηρίγματα.



GVAM 30

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Π x Y (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ
GTQT 2	15	155 x 60 x 31	038.15.022	58,70
GTQT 3	19	200 x 75 x 37	038.15.023	87,29
GVAM 30	30 ζεύγη καλωδίων	334 x Φ50	038.70.030	71,79



GTQT 2/3

GT Φλόγιστρο για θερμοσυστελλόμενα και Πιστόλι αερίου θερμού αέρος

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΝΕΤΗ ΤΙΜΗ
HP	Πιστόλι αερίου θερμού αέρος	038.80.060	88 €
SWS - 1	Σετ φλόγιστρου με εξαρτήματα	038.80.010	
TURBO TOARCH	Σετ φλόγιστρο ρυθμιζόμενο σε συσκευασία blister	040.15.010	
MAPP GAS	Φιάλη υγραερίου	040.15.020	6 €



MAPP HP1
GAS



ΣΕΤ SWS 1