

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ FRP

Η NORATEX S.A. προμηθεύει αντικεραυνικούς ιστούς από πολυεστέρα. Ο ιστός είναι κατασκευασμένος από ένα συνδυασμό υλικών ενίσχυσης πολυμερών και ινών γυαλιού και έτσι είναι ανθεκτικός στη διάβρωση και έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον αλλά και σε ακραίες θερμοκρασίες.

Σκοπός του συγκεκριμένου ιστού είναι να προστατεύει κτίρια, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις από τις επιπτώσεις των κεραυνών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με υψηλή αντοχή σε ανεμοπιέσεις

Είναι μη αγώγιμοι με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η ροή ρεύματος υπέρτασης στον ιστό και το ρεύμα να ρέει απευθείας στο έδαφος μέσω του καλωδίου γείωσης. Έτσι προστατεύεται η εγκατάσταση και το περιβάλλον από ηλεκτρικούς κινδύνους!

Η διάμετρος προστατευόμενης ζώνης μπορεί να φτάσει τα 200 μέτρα

Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οξέα, αλάτι, χημικά κτλ

Διάρκεια ζωής του ιστού τουλάχιστον 40 χρόνια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις βενζινάδικα, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, κεραιές τηλεπικοινωνιών κ.α.





ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

έμπηχτος στο έδαφος


NR-OD

Τυπικό χρώμα
ιστού:

RAL 9010



Ο ιστός μπορεί να
χρωματιστεί διαφορετικό
χρώμα από την παλέτα RAL.

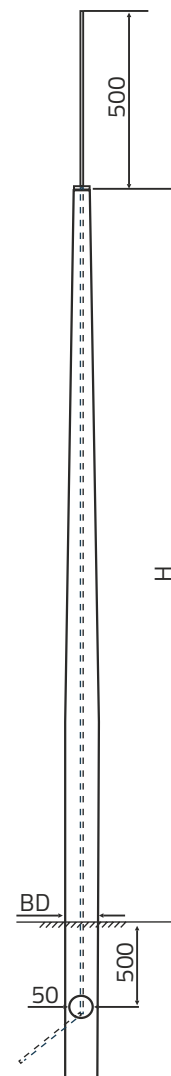

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΣΤΟΥ	H (m)	BD (mm)
NR- OD 5,0/120/65	5,0	120
NR- OD 6,0/120/65	6,0	120
NR- OD 7,0/120/65	7,0	120
NR- OD 8,0/120/65	8,0	120
NR- OD 9,0/120/65	9,0	120
NR- OD 10,0/140/65	10,0	140
NR- OD 11,0/140/65	11,0	140
NR- OD 12,0/140/65	12,0	140
NR- OD 13,0/175/65	13,0	175
NR- OD 14,0/175/65	14,0	175
NR- OD 15,0/175/65	15,0	175
NR- OD 16,0/175/65	16,0	175
NR- OD 17,0/175/65	17,0	175
NR- OD 18,0/200/65	18,0	200
NR- OD 19,0/200/65	19,0	200
NR- OD 20,0/200/65	20,0	200

*>15m ME ΑΝΤΙΠΙΔΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

με φλάντζα στήριξης
NR-OD

Τυπικό χρώμα
ιστού:

RAL 9010



Ο ιστός μπορεί να
χρωματιστεί διαφορετικό
χρώμα από την παλέτα RAL.

NORATEX ABEE

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED


17^ο Χλμ. Α. ΣΠΑΤΩΝ 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ Τηλ.: 210 6030221

Email: georgios@noratex.gr Κιν: 6944 262902

Email: neofitos.ch@noratex.gr Κιν: 6944 536700

Email: thania@noratex.gr Κιν: 6944255779


NEO web site: <http://www.noratex.gr>

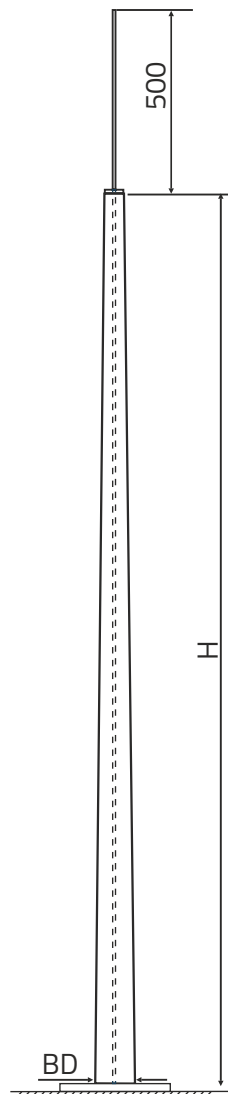

ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΣΤΟΥ	H (m)	BD (mm)
NR- OD 5,0/120/65	5,0	120
NR- OD 6,0/120/65	6,0	120
NR- OD 7,0/120/65	7,0	120
NR- OD 8,0/120/65	8,0	120
NR- OD 9,0/120/65	9,0	120
NR- OD 10,0/140/65	10,0	140
NR- OD 11,0/140/65	11,0	140
NR- OD 12,0/140/65	12,0	140
NR- OD 13,0/175/65	13,0	175
NR- OD 14,0/175/65	14,0	175
NR- OD 15,0/175/65	15,0	175
NR- OD 16,0/175/65	16,0	175
NR- OD 17,0/175/65	17,0	175
NR- OD 18,0/200/65	18,0	200
NR- OD 19,0/200/65	19,0	200
NR- OD 20,0/200/65	20,0	200
NR- OD 21,0/200/65	21,0	200
NR- OD 22,0/200/65	22,0	200

*>15m ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ

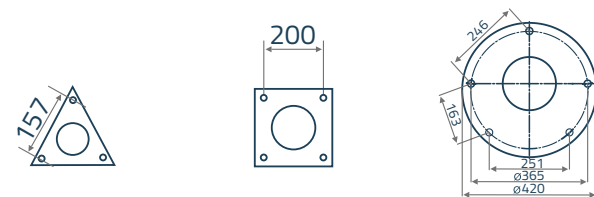

ΙΣΤΟΣ 5 –12m

ΙΣΤΟΣ 13–17m

ΙΣΤΟΣ 18–22m